


Informace o produktu

Domovní telefon **ISH1030**

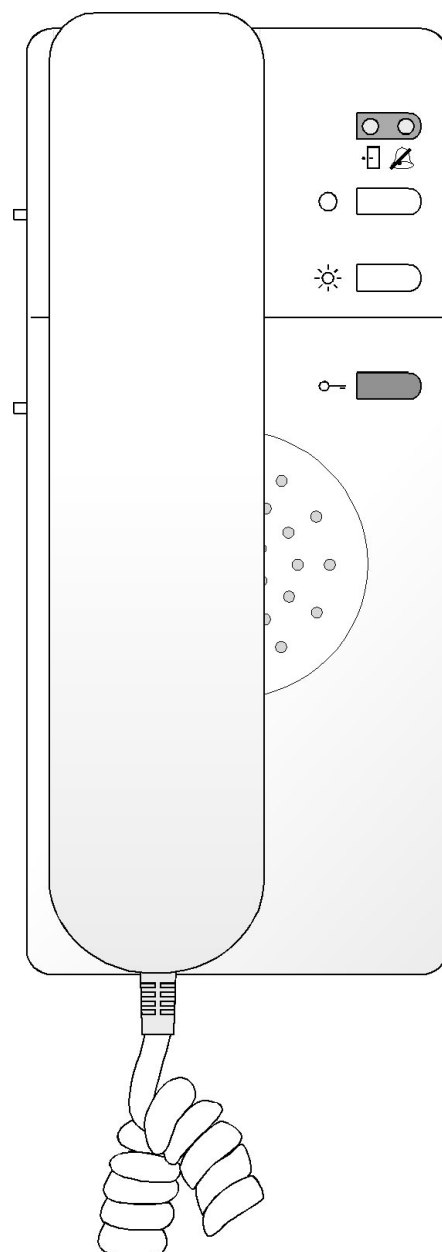

Bezpečnostní pokyny

! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným pracovníkem!

Při práci se zařízeními se síťovou přípojkou na 230 V střídavého napětí je třeba dbát na bezpečnostní předpisy dle DIN VDE 0100.

Při instalaci TCS:BUS-zařízení je třeba dbát na všeobecné bezpečnostní předpisy dle VDE 0800:

- oddělené vedení silnoproudu a slaboproudu
- minimální odstup 10 cm při montáži společného vedení
- zasazení dělicích můstků mezi vedení silnoproudu a slaboproudu ve společně užívaných kabelových rozvodech
- použití běžných spojovacích vedení, např. J-Y (St) Y o průměru 0,8 mm
- stávající vedení (při modernizaci) s odlišným průřezem může být použito, je-li zohledněn smyčkový odpor

! Napětí na TCS:BUS-žilách **a** a **b** nesmí překročit 32 V


Obsah balení

- 1 x ISH1030: vrchní kryt, spodní kryt, sluchátko s přípojnou šňůrou
- 1 x Informace o produktu
- 1 x Návod k obsluze

Technická data

Napájecí napětí	+24 V ± 8 % (přes napájecí a řídicí zdroj)
Kryt	umělá hmota, čistě bílá
Rozměry (v mm)	214 x 94 x 65
Váha	390 g
Přípustná teplota pro použití:	0 ...+ 40 °C
Druh ochrany:	IP40
Vstupní proud	2-drátový provoz: I(a) = 1,4 mA v klidu
	3-drátový provoz: I(a) = 0,4 mA, I(P) =1,2 mA v klidu
maximální vstupní proud	I(Pmax) = 67 mA

Schéma přístroje

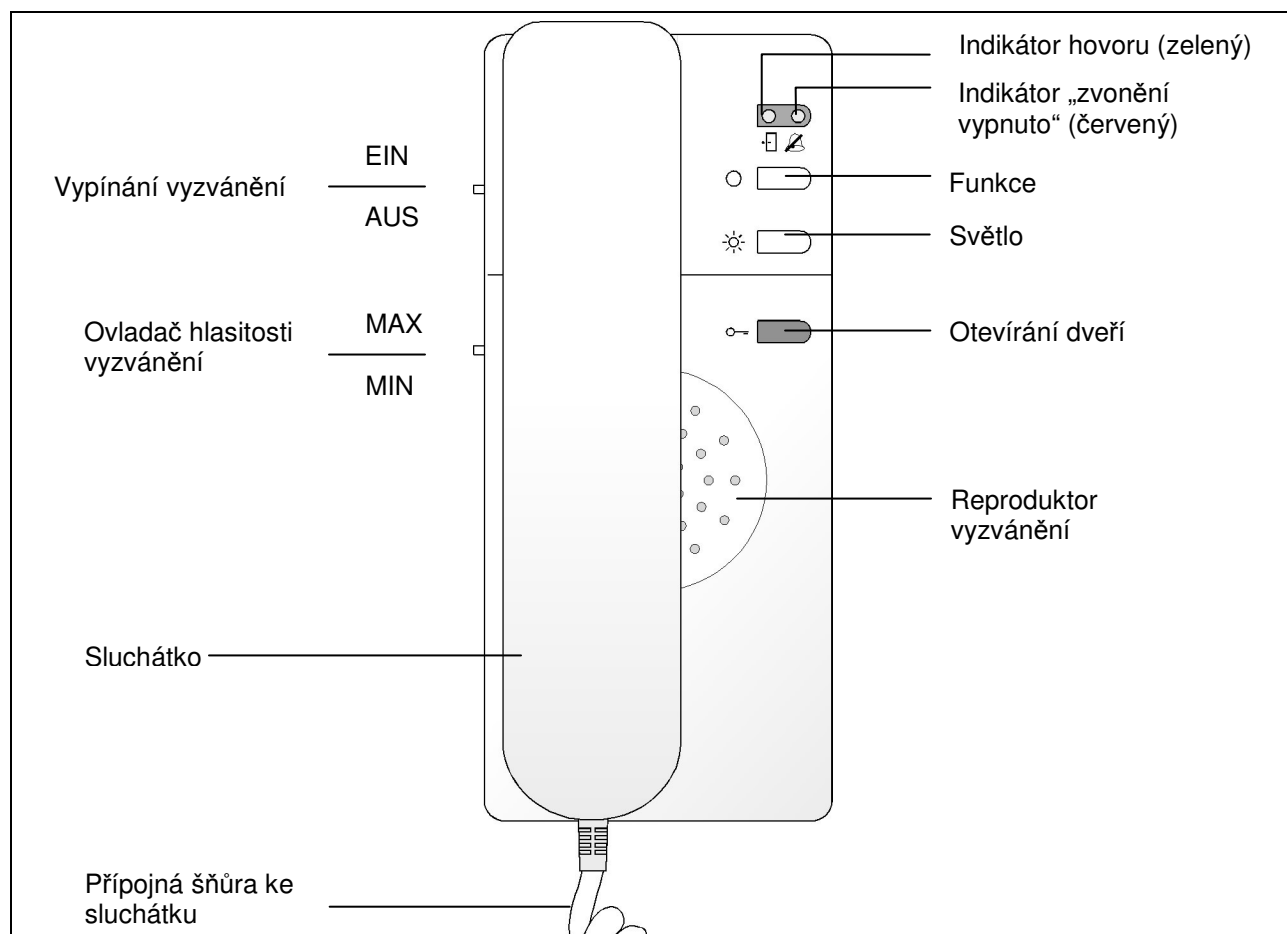

Využití

- ISH1030 jsou komfortní domovní telefony pro objekty. Je vhodný k provozu v TCS audio-zařízeních či kombinovaných audio- / video-zařízeních.
- Na jeden BVS100 může být napojeno až 90 přístrojů.

Stručný popis

Základní funkce

Přijmutí hovoru	Volání od domovních dveří je signalizováno vyzváněním a optickým signálem (zelené LED světlo). Sejmutím sluchátka je vytvořeno spojení s venkovní stanicí.
Volání z poschodí	Vyzváněním je signalizováno volání od dveří bytu.
Ukončení hovoru	Zavěšením sluchátka nebo automaticky (předvolený čas, max. 5 min)
Otevření dveří	Stiskem tlačítka „otevírání dveří“, sluchátko musí být sejmuté
Blokování odposlechu	Integrováno
Spínání světla	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítkem „světlo“ • stiskněte tlačítko otevírání dveří se zavěšeným sluchátkem (pokud je funkce aktivována na venkovní stanici)

Přídavné funkce

Volba vyzvánění	13 manuálně nastavitelných tónů: pro hovor z poschodí, interní hovor a domovní volání ze dvou venkovních stanic
Rozlišení volání	Pro 3 různé příchozí hovory mohou být nastaveny různé tóny: pro interní hovor (bez možnosti výběru), hovor od vchodu a z poschodí (volitelný).
Vypnout vyzvánění	Tlačítkem „vypínání“ vyzvánění, ukazatel zvonění vypnuto (červené LED)
Hlasitost vyzvánění	Plynule nastavitelná
Paralelní volání	Druhá vnitřní stanice zvoní při příchozím volání ze vchodu, z poschodí či při interním hovoru. Vyzvánění se ozývá z obou přístrojů. Nastavitelné manuálně nebo pomocí přístroje pro obsluhu.
Řídící funkce	Stisknutím tlačítka „funkce“ může být na kombinovaném přístroji spuštěna spínací funkce

Zapojení vedení

Připojení pro poschodí <i>*připojení pro poschodí napojíme na a- nebo b-žílu</i>	a) standardní připojení 	b) pouze 3 vedení*
Paralelní připojení telefonů ISH1030	Na každý zvonek mohou být naprogramovány pouze 2 vnitřní stanice. (Viz. informace o produktu – venkovní stanice, Programování již naprogramovaného zvonku)	
Nahrazení TTS1 přístrojem ISH1030	Připojení pro poschodí připojit vždy na žílu a. Při paralelním zapojení musejí být nahrazeny oba telefony přístrojem ISH1030.	

Péče a údržba

- !** Zabraňte vniknutí vody do přístroje!
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky!

Čistěte přístroj suchým nebo vlhkým hadrem.
Silnější nečistoty odstraňte jemným čisticím prostředkem pro domácnost.

Servis

Technické informace pro kvalifikované elektrikáře:

- Prosíme obraťte se na našeho místního obchodního zástupce
- Informace na www.tcs-germany.com / www.tcs-germany.cz

TCS HOTLINE 0700 82 74 68 54
(12 ct. / min při volání z německé pevné linky)